

Produktsortiment Fassade mit Graffiti-Schutz


Im Produktsortiment von Wanit Fulgurit für die Fassade finden sich einige Produkte mit integriertem Graffiti-Schutz. Hierzu zählen der Fassadenziegel TONALITY® Classic oberflächenveredelt, die Fassaden-

tafel Pictura und die Fassadentafel Natura PRO. Von diesen Produkten lassen sich Graffiti und übliche Sprühlacke besonders leicht, ohne Rückstände, entfernen. Diese Eigenschaft sollte bei der Planung ei-


nes Hauses berücksichtigt werden. So kann z.B. das Erdgeschoss eines Hauses mit Produkten mit Graffiti-Schutz gestaltet werden, und die darüber liegenden Geschosse ohne.



Fassadenziegel TONALITY® Classic oberflächenveredelt

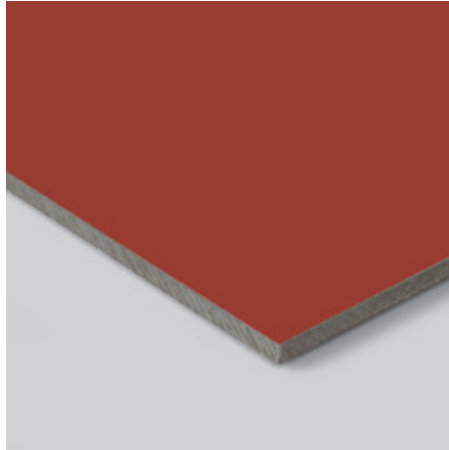

Fassadentafel Pictura

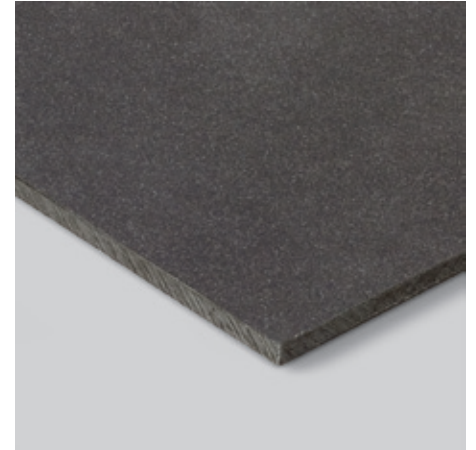

Fassadentafel Natura PRO

Graffiti-Entfernung von dem Fassadenziegel TONALITY® Classic oberflächenveredelt

TONALITY® Classic Fassadenziegel mit veredelter Oberfläche verfügen über einen dauerhaften und effizienten Graffiti-Schutz. Im „KERALIS“-Verfahren wurde der Graffiti-Schutz gleich mit eingebrannt. Die Schutzwirkung besteht vom ersten Tag an, also auch in der Bauphase. Es ist kein Auffrischen oder Erneuern des Schutzes, wie bei herkömmlichen Systemen, erforderlich. Der TONALITY® Graffiti-Schutz hält ein ganzes Produktleben lang. Bei herkömmlichen Systemen muss ein Graffiti-Schutz nachträglich aufgebracht werden, es handelt sich meist um eine wachartige Schicht, die den Ziegel im Glanzgrad verändert und oft zu Fleckenbildungen führt. Außerdem verliert die Schicht nach ca. 3 Jahren ihre Wirkung und muss erneut aufgetragen werden. Der TONALITY® Graffiti-Schutz muss nicht erneuert werden. Sollte es zu Verunreinigungen mit Graffiti kommen, so können Sie diese leicht „wegwischen“. Wir empfehlen Ihnen hierzu eine leicht alkoholhaltige Lösung oder einem Graffiti-Entferner, z.B. P3 Scribex 400 der Fa. Henkel.



Graffiti lässt sich vom Fassadenziegel TONALITY® leicht entfernen



Die Reinigung der TONALITY® Trag- und Fugenbleche ist nach dem Merkblatt „Aluminium-Reinigung im Bauwesen“ der GDA Aluminium-Zentral Düsseldorf durchzuführen. Dieses Merkblatt beschreibt u.a. folgende Reinigungsempfehlungen: Eloxierte Oberflächen werden mit warmem Wasser, dem ein chlorfreies Reinigungsmittel (z.B. Spüli) zu-

gegeben wird, gereinigt. Es sollte nur mit einem Tuch oder Schwamm gearbeitet werden. Pulverbeschichtete Bauteile werden genauso gereinigt, zusätzlich wird noch mit klarem Wasser nachgespült. Für stark verschmutzte Bauteile sind spezielle Reinigungsmittel wie Lackreiniger und Polituren zu verwenden.

Graffiti-Entfernung von den Fassadentafeln Pictura und Natura PRO

Die Fassadentafeln Pictura und Natura PRO erhalten in der Produktion eine zusätzliche UV-gehärtete PRO-Oberflächenbeschichtung. Diese bietet eine hohen Schutz gegen gebräuchliche Farben und Sprühlacke. Die PRO-Oberflächenbeschichtung erfüllt die Forderung der Einstufungsprüfung und die des Prüfzyklus 2 der „Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V.“ für oberflächengeschützte Anti-Graffiti-Systeme. Graffitis können mit handelsüblichen Graffitientfernern beseitigt werden. Reiniger mit leicht flüchtigen Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden. Pregernig Consult empfiehlt hierzu „Rasant 031“. Die gelösten Farben werden mit einem mildalkalischen Zusatz im Reinigungsmittel entfernt, z.B. Arrow Plan.



Das Graffito wird mit dem Graffiti-Entferner großzügig eingespült.



Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten kann das Graffito rückstandslos „abgewaschen“ werden. Die Oberfläche der Tafel wird dabei nicht beschädigt.